


エレベーター平面図



エレベーター仕様要項		
号機名	No.11 号機	No.12 号機
用途	人 荷 用	荷物式
制御方式	可変電圧可変周波数制御方式	可変電圧可変周波数制御方式
操作方式	セレクトチフ・コレクチフ	単式自動方式
積載質量	2000kg・最大定員 30名	5000kg・最大定員 名
速 度	90 m/min	30 m/min
電 源	三相交流 415V 50Hz	三相交流 415V 50Hz
巻 上 機	EMJ-580T形・30kw	HW-63T形・26kw
ツナ重ソラセ車	ツナ車(φ)880mm・ソラセ車(φ)730mm	ツナ車(φ)812.8mm・ソラセ車(φ)640mm
ロ ー プ	(φ)16mm×7本・1:1 ローピング	(φ)16mm×8本・2:1 ローピング
停止箇所	1,10,11階 計3箇所 救出口:3,5,7,9階	1,10,11階 計3箇所
レ ー ル	カゴ側T127-2/B kg/m	カゴ側T140-2/B kg/m
	オモリ側T127-1/B kg/m	オモリ側T140-1/B kg/m
カゴ内法	間口 2000mm×奥行 2050mm	間口 5600mm×奥行 2100mm
出入口	幅 1100mm×高さ 2300mm	幅 5600mm×高さ 3000mm
戸形式	二枚戸 中央開き	三枚戸 上開き
戸閉方式	電 動 式	電 動 式
緩衝器	油 圧 式	バ ネ 式

エレベーター正面図

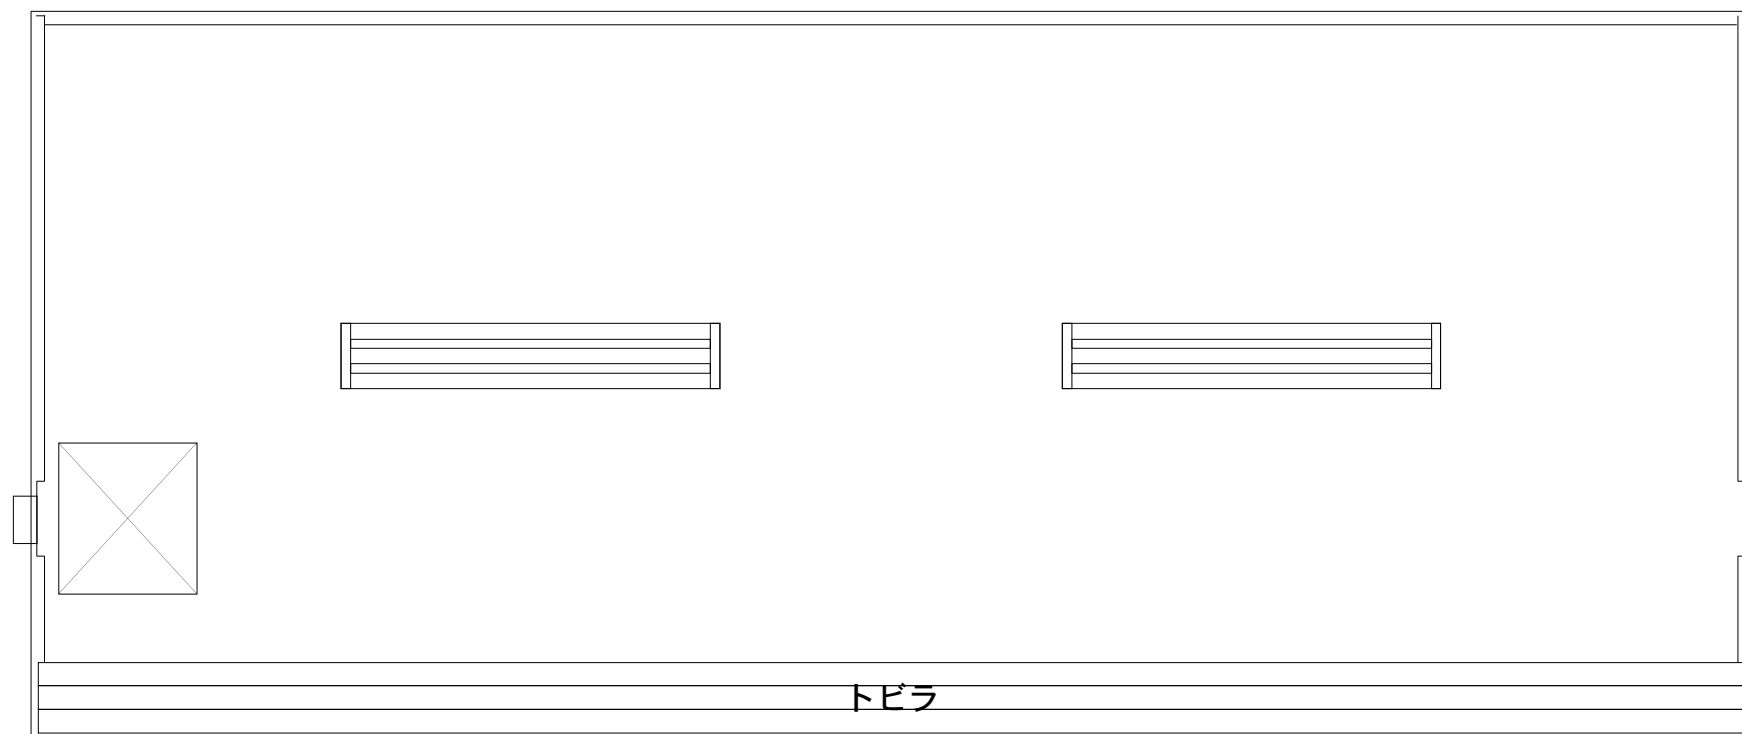